

## RCR02 Hutschienen-Empfänger EIN/AUS 230 V 4-Kanal

Der Hutschienen-Empfänger RCR02 4-Kanal dient dem potentialfreien Schalten von vier Netzspannungsverbrauchern und kann mit Sendern der 1-Tast- und 2-Tast-Bedienung geschaltet werden. Je Schaltausgang lassen sich 32 Sendecodes einlernen.

Der Empfänger kann in den Betriebsarten EIN/AUS, IMPULS und TOTMANN betrieben werden. In der Betriebsart EIN/AUS stehen zusätzlich zwei TIMER-Funktionen und eine LOGIK-Funktion zur Verfügung. Das Gerät ist für die Montage auf einer Standard-Hutschiene (35x7,5) mm geeignet.




RCR02E5004A01-29K

### Technische Daten

Codierung	Easywave, je Ausgang 32 Sender einlernbar
Frequenz	868,30 MHz
Kanäle	4
Spannungsversorgung	230 V AC, 50 Hz
Leistungsaufnahme	0,6 W Stand by
Betriebsarten	EIN/AUS (1-Tast-Bedienung) EIN/AUS (2-Tast-Bedienung) IMPULS TIMER I (Schaltzeit fest) TIMER II (Schaltzeit einstellbar) TOTMANN LOGIK (2-Tast-Bedienung)
Ausgänge	2 potenzialfreie Relaiskontakte (Schließer) 2 potenzialfreie Relaiskontakte (Wechsler)
Max. Kontaktbelastung	
- ohmsche Last	16,0 A / 3.680 VA
- induktive Last	3,0 A / 690 VA
- nicht- oder serienkompensierte Leuchtstofflampen	3,0 A / 690 VA
- parallelkompensierte Leuchtstofflampen	3,0 A / 720 VA (NO) 1,5 A / 345 VA (NC)
- Kapazität EVG	4,0 A / 920 VA
Betriebstemperatur	-20 °C bis +60 °C
Abmessungen (B/L/H)	70,5/89,6/62,8 mm

### Anschlussplan

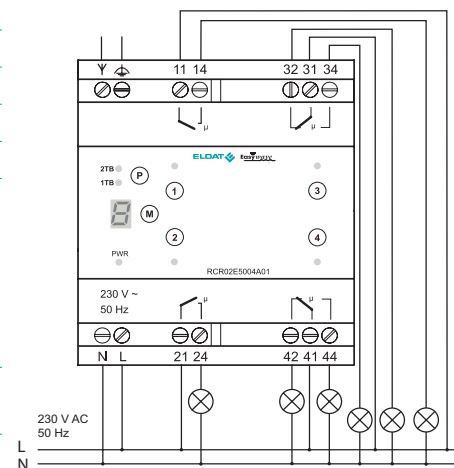

### Lieferumfang

- Hutschienen-Empfänger
- Bedienungsanleitung

### Zubehör (optional)

- ACC-ANT50-03-21P Externe Antenne 868,30 MHz  
Kabellänge 5 m



ACC-ANT50-03-21P

### Ausführungen

Produktnummern	Beschreibung
RCR02E5004A01-29K	Hutschienen-Empfänger EIN/AUS, 4-Kanal, 230 V AC