

## RCR03 Hutschienen-Empfänger MOTOR 4-Kanal

Der Hutschienen-Empfänger RCR03 4-Kanal dient dem potentialfreien Ansteuern von vier Rohrmotoren.

Die Betriebsarten werden unterschieden in Anwendungen für die Rollladensteuerung und die Jalousiesteuerung.

Bei der Standardanwendung beträgt die Laufzeit 120 Sekunden. Bei den laufzeitabhängigen Anwendungen lässt sich die Laufzeit einstellen oder es können anzufahrende Positionen festgelegt werden.

Die Terrassenfunktion ermöglicht das Sperren der ZU-Richtung eines oder mehrerer Ausgänge und verhindert so ein versehentliches Aussperren.

Das Gerät ist für die Montage auf einer Standard-Hutschiene (35x7,5 mm) geeignet.




RCR03E5004A01-29K

### Technische Daten

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Codierung                         | Easywave, je Ausgang 32 Sender einlernbar   |
| Frequenz                          | 868,30 MHz  |
| Kanäle                            | 4   |
| Spannungsversorgung               | 230 V AC, 50 Hz   |
| Leistungsaufnahme                 | 0,5 W Stand by  |
| Betriebsarten                     | AUF/STOPP/ZU (3-Tast-Bedienung. Lamellenverstellung möglich.)<br>AUF/ZU (2-Tast-Bedienung. Stopp mit Gegenrichtung. Lamellenverstellung möglich.)<br>POSITION anfahren<br>TOTMANN |
| Ausgänge                          | 4 potenzialfreie Ausgänge mit je 2 Relaiskontakten  |
| Max. Kontaktbelastung             |   |
| - ohmsche Last $\cos\phi = 1,0$   | 6,0 A / 1.500 VA  |
| - induktive Last $\cos\phi = 0,8$ | 4,8 A / 1.200 VA  |
| Betriebstemperatur                | -20 °C bis +60 °C   |
| Abmessungen (B/L/H)               | 70,5/89,6/62,8 mm   |

### Anschlussplan

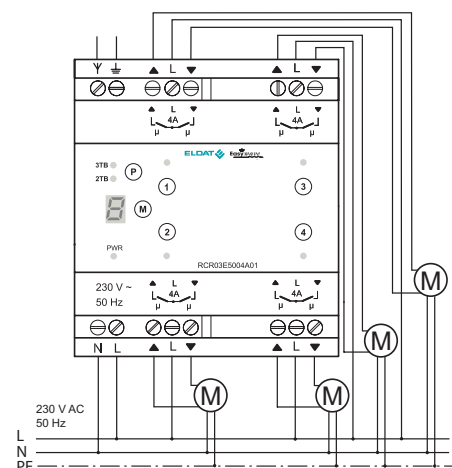

### Lieferumfang

- Hutschienen-Empfänger
- Bedienungsanleitung

### Zubehör (optional)

- |                  |   |
|------------------|---|
| ACC-ANT50-03-21P | Externe Antenne 868,3 MHz<br>Kabellänge 5 m |
|------------------|---|



ACC-ANT50-03-21P

### Ausführungen

| Produktnummern    | Beschreibung                                   |
|-------------------|--|
| RCR03E5004A01-29K | Hutschienen-Empfänger MOTOR, 4-Kanal, 230 V AC |