

RTS17 Einbausender


IMPULS



Der Einbausender RTS17 kann an eine geschaltete Spannungsquelle von 5V bis 24VAC oder von 6V bis 32VDC angeschlossen werden.

Sobald am Sender Spannung anliegt, wird für maximal 10 Sekunden ein Easywave-Telegramm mit dem Sendecode A ausgesendet.

Üblicherweise wird dieser Einbau-Sender zur Weiterleitung von Klingelsignalen einer herkömmlichen Klingelanlage zum Funkgong RCP24 genutzt.

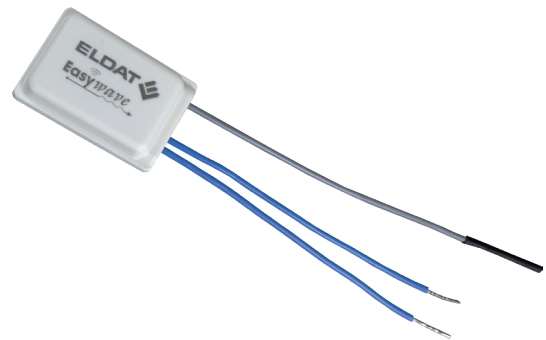


RTS17E5001A1-K

Technische Daten

Codierung	Easywave
Frequenz	868,30 MHz
Kanäle	1
Reichweite	typisch 150 m bei guten Freifeldbedingungen
Spannungsversorgung	5V - 24 VAC 6V - 32 VDC
Sendestrom	ca. 11mA
Bedienung	durch angeschlossene Spannungsquelle
Betriebstemperatur	-20°C bis +60°C
Abmessungen (B/L/H)	18/26,5/12 mm (ohne Anschlussdrähte)
Gewicht	5 g

Anschlussplan

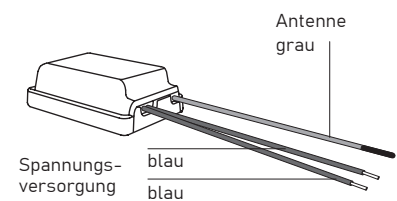

Lieferumfang

- Einbausender
- Bedienungsanleitung

Ausführungen

Produktnummer	Beschreibung
RTS17E5001A1-K	Einbausender, Easywave, 1x IMPULS, 5-24V AC / 6-32V DC