

RCR03 Hutschienen-Empfänger MOTOR 2-Kanal

Der Hutschienen-Empfänger RCR03 2-Kanal dient dem potentialbehafteten Ansteuern von zwei Rohrmotoren.

Die Betriebsarten werden unterschieden in Anwendungen für die Rollladensteuerung und die Jalousiesteuerung.

Bei der Standardanwendung beträgt die Laufzeit 120 Sekunden. Bei den laufzeitabhängigen Anwendungen lässt sich die Laufzeit einstellen oder es können anzufahrende Positionen festgelegt werden.

Die Terrassenfunktion ermöglicht das Sperren der ZU-Richtung eines oder mehrerer Ausgänge und verhindert so ein versehentliches Aussperren.

Das Gerät ist für die Montage auf einer Standard-Hutschiene (35x7,5 mm) geeignet.




RCR03E5002A01-29K

Technische Daten

Codierung	Easywave, je Ausgang 32 Sender einlernbar
Frequenz	868,30 MHz
Kanäle	2
Spannungsversorgung	230 V AC, 50 Hz
Leistungsaufnahme	0,5 W Stand by
Betriebsarten	AUF/STOPP/ZU (3-Tast-Bedienung. Lamellenverstellung möglich.) AUF/ZU (2-Tast-Bedienung. Stopp mit Gegenrichtung. Lamellenverstellung möglich.) POSITION anfahren TOTMANN
Ausgänge	2 potenzialbehaftete Ausgänge mit je 2 Relaiskontakten
Max. Kontaktbelastung	
- ohmsche Last $\cos\varphi = 1,0$	6,0 A / 1.500 VA
- induktive Last $\cos\varphi = 0,8$	4,8 A / 1.200 VA
Betriebstemperatur	-20 °C bis +60 °C
Abmessungen (B/L/H)	34,5/89,6/62,8 mm

Anschlussplan

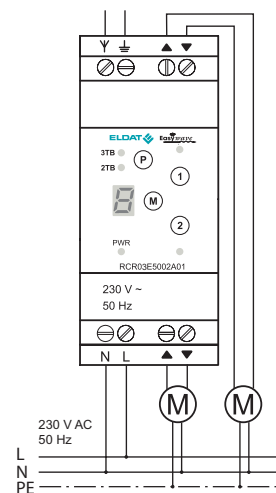

Lieferumfang

- Hutschienen-Empfänger
- Bedienungsanleitung

Zubehör (optional)

- | | |
|------------------|---|
| ACC-ANT50-03-21P | Externe Antenne 868,3 MHz
Kabellänge 5 m |
|------------------|---|



ACC-ANT50-03-21P

Ausführungen

Produktnummern	Beschreibung
RCR03E5002A01-29K	Hutschienen-Empfänger MOTOR, 2-Kanal, 230 V AC