


PS05 Unterputz-Netzteil 230V/3,3V mit Batterie-Ersatz CR2032



Das Unterputz-Netzteil PS05 kann als externe 3,3V Spannungsversorgung für eine Vielzahl von ELDAT-Produkten genutzt werden.

Hierfür wird, statt der eigentlich vorgesehenen CR2032 Batterie, der beiliegende Batterie-Ersatz in die Produkte eingesetzt. Dieser versorgt das Gerät anschließend dauerhaft mit Strom.

Ein Unterputz-Netzteil kann bis zu 10 Geräte mit Spannung versorgen. So können z.B. auch mehrere Wandtaster in einem Kombirahmen mit nur einem Netzteil versorgt werden.

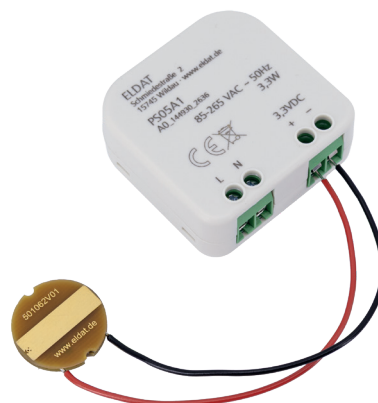

PS05A1-K

Technische Daten


Spannungsversorgung	85-265 VAC, 50 Hz
Leistungsaufnahme	0,18 W Standby 3,30 W max.
Ausgang	3,30 V DC SELV
Ausgangsleistung	3 W max.
Betriebstemperatur	-20 °C bis +60 °C
Abmessungen (B/L/H)	43,0 / 42,0 / 17,5 mm
Gewicht	24 g (Netzteil) 3 g (Batterie-Ersatz)

Batterie-Ersatz

Bauform	CR2032
Leitungsquerschnitt	0,25 mm ² min.
Leitungslänge	105 mm (10 m max.)



Unterputz-Netzteil



PS05-ACC-01
Batterie-Ersatz, CR2032

Lieferumfang

- Unterputz-Netzteil
- Batterie-Ersatz
- Bedienungsanleitung

Zubehör (optional)

PS05-ACC-01	Batterie-Ersatz, CR2032
-------------	-------------------------

Ausführungen

Produktnummer	Beschreibung
PS05A1-K	Unterputz-Netzteil, 230V/3,3V, mit Batterie-Ersatz, CR2032