

RCR02 Hutschienen-Empfänger EIN/AUS 230V 2-Kanal

Der Hutschienen-Empfänger RCR02 2-Kanal dient dem potentialfreien Schalten von zwei Netzspannungsverbrauchern und kann mit Sendern der 1-Tast- und 2-Tast-Bedienung geschaltet werden. Je Schaltausgang lassen sich 32 Sendecodes einlernen.

Der Empfänger kann in den Betriebsarten EIN/AUS, IMPULS und TOTMANN betrieben werden. In der Betriebsart EIN/AUS stehen zusätzlich zwei TIMER-Funktionen und eine LOGIK-Funktion zur Verfügung. Das Gerät ist für die Montage auf einer Standard-Hutschiene (35x7,5 mm) geeignet.




RCR02E5002A01-29K

Technische Daten

Codierung	Easywave, je Ausgang 32 Sender einlernbar
Frequenz	868,30 MHz
Kanäle	2
Spannungsversorgung	230 V AC, 50 Hz
Leistungsaufnahme	0,6 W Stand by
Betriebsarten	EIN/AUS (1-Tast-Bedienung) EIN/AUS (2-Tast-Bedienung) IMPULS TIMER I (Schaltzeit fest) TIMER II (Schaltzeit einstellbar) TOTMANN LOGIK (2-Tast-Bedienung)
Ausgänge	2 potenzialfreie Relaiskontakte (Schließer)
Max. Kontaktbelastung	
- ohmsche Last	16,0 A / 3.680 VA
- induktive Last	3,0 A / 690 VA
- nicht- oder serienkompensierte Leuchtstofflampen	3,0 A / 690 VA
- parallelkompensierte Leuchtstofflampen	3,0 A / 720 VA
- Kapazität EVG	4,0 A / 920 VA
Betriebstemperatur	-20 °C bis +60 °C
Abmessungen (B/L/H)	34,5/89,6/62,8 mm

Anschlussplan

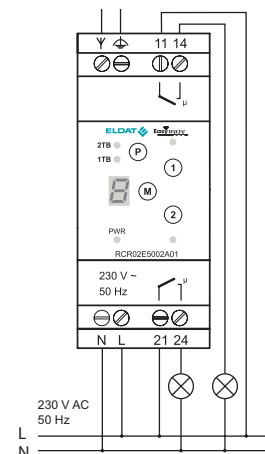

Lieferumfang

- Hutschienen-Empfänger
- Bedienungsanleitung

Zubehör (optional)

- | | |
|------------------|--|
| ACC-ANT50-03-21P | Externe Antenne 868,30 MHz
Kabellänge 5 m |
|------------------|--|



ACC-ANT50-03-21P

Ausführungen

Produktnummern

RCR02E5002A01-29K

Beschreibung

Hutschienen-Empfänger EIN/AUS, 2-Kanal, 230 V AC