

RTS03 Einbausender

Multifunktion



An den Einbausender RTS03 können vier handelsübliche Taster, zwei Schalter oder ein Jalousieschalter angeschlossen werden.

Damit werden herkömmliche Schalterprogramme zu Funkschaltern und können somit Easywave-Empfänger bedienen.

Durch die geringe Baugröße, ist eine Installation direkt in der Unterputz-Dose problemlos möglich.

Die Spannungsversorgung des Senders erfolgt entweder über die eingebaute Batterie oder drahtgebunden mit 3V DC.

Eine Version für alles: Durch umschaltbaren Betriebsmodus, kompatibel zu allen Easywave-Betriebsarten!




RTS03E5004D0-K


Technische Daten

Codierung	Easywave, POTA
Frequenz	868,30 MHz
Kanäle	4
Sendedauer	max. 36 Sekunden
Reichweite	typisch 150 m bei guten Freifeldbedingungen
Spannungsversorgung	1x 3V-Batterie, CR2032 oder 3VDC drahtgebunden
Bedienung	durch angeschlossenen Taster/Schalter
Betriebstemperatur	-20 °C bis +60 °C
Abmessungen (B/L/H)	29,2/34,7/9,0 mm
Gewicht	12 g


Anschlussplan

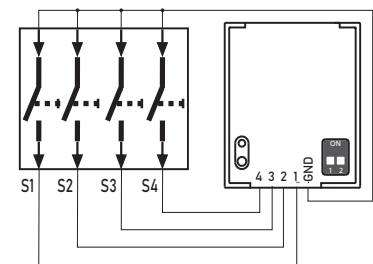

Anschluss Taster

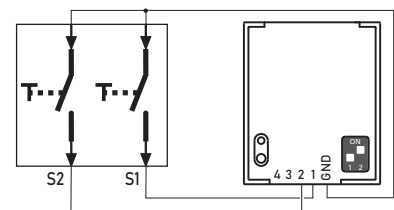

Anschluss Schalter

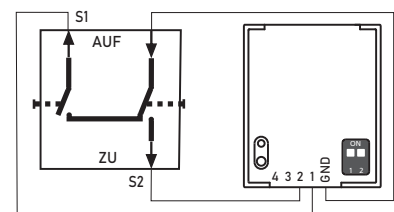

Anschluss Jalousieschalter

Lieferumfang

- Einbausender
- Batterie
- Bedienungsanleitung

Ausführungen

Produktnummer	Beschreibung
RTS03E5004D0-K	Einbausender, Easywave, 4x IMPULS 2x EIN/AUS 1x AUF/STOPP/ZU, weiß